

Описание устройства

MERTECH X35 — это интеллектуальный сканер для промышленной автоматизации, разработанный для быстрого и точного считывания штрихкодов в сложных условиях.

Оснащён нейропроцессором производительностью 2.3 TOPS и продвинутой оптикой, сканер MERTECH X35 успешно справляется с повреждёнными, малоконтрастными и мелкими кодами, обеспечивая стабильную работу на скорости до 3 м/с.

Комплектация

- Сканер MERTECH X35 — 1 шт.
- Крепление — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
- Интерфейсный кабель — 1 шт.
- Краткое руководство — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

! Внешний вид товара может отличаться от представленного на изображении. Характеристики и комплектацию уточняйте перед покупкой.

MERTECH —
Технологии для вашего
бизнеса

www.mertech.ru



MERTECH


Краткое
руководство

Серия MERTECH X35



Р.А.Ю. 05.06.2026

Функции компонентов

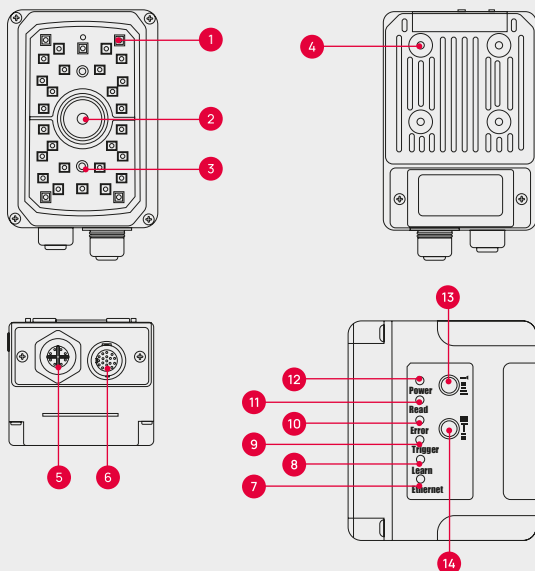


- 1 Светодиодное освещение LED
- 2 Зелёная точка, позиционирующая штрихкод
- 3 Объектив камеры
- 4 Заднее монтажное отверстие
- 5 17-контактный штекер для питания и подключения последовательного порта RS232/485 и тд.
- 6 8-контактный штекер для подключения по Ethernet
- 7 Индикатор Ethernet
- 8 Learn — индикатор самообучения при считывании штрихкодов
- 9 Trigger — индикатор считывания штрихкодов
- 10 Error — индикатор срабатывания ошибки
- 11 Read — индикатор успешного считывания кодов
- 12 Power — индикатор питания сканера
- 13 Test — кнопка проверки сканирования
- 14 Tune — кнопка фокусировки расстояния


Процесс настройки

- 1 После вскрытия упаковки сначала проверьте содержимое.
- 2 Подключите устройство серии MERTECH X35 к коммуникационному блоку или компьютеру.
- 3 Создайте настройки в программном обеспечении SuperConfig и прочитайте конфигурацию считывателя.
- 4 Установите устройства серии MERTECH X35 в соответствии со средой установки.
- 5 Отрегулируйте условия считывания для работы с приборами серии MERTECH X35.

Примеры применения



- 1 Индуктивное считывание



- 2 Считывание движущихся объектов

